


水冷式冷水机

WATER-COOLED CHILLER

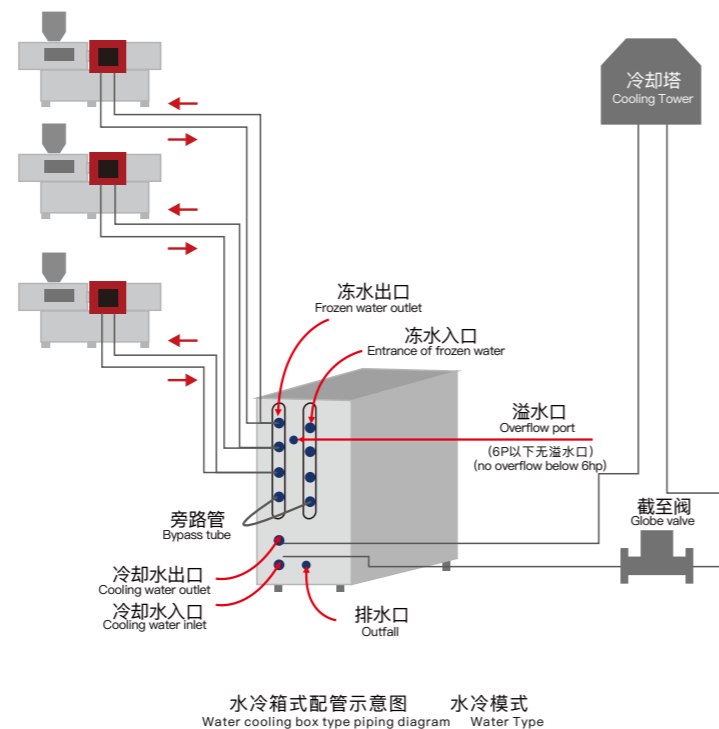

产品特点 >>

1. 冷却温度范围5℃-50℃。
2. 防腐水箱；防结冰保护装置。
3. 采用R22制冷剂，制冷效果好。
4. 冷冻回路采用高低压开关控制。
5. 压缩机及泵浦均有过载保护。
6. 壳管式冷凝器，导热快，散热效果好。（需有冷却塔提供冷却循环，否则无法运行）
7. 不锈钢管式蒸发器，制冷效果极佳。
8. 采用智能微电脑控制系统，控温精度可达±1℃。
9. 操作简单，结构设计合理，维修方便。

1. The cooling temperature ranges from 5°C to 50°C.
2. 304 stainless steel insulated water tank; Anti-icing protection device.
3. R22 refrigerant is adopted, and the refrigeration effect is good.
4. The refrigeration circuit is controlled by high and low voltage switches.
5. The compressor and pump have overload protection.
6. Shell and tube condenser has fast heat conduction and good heat dissipation effect. (cooling tower is required to provide cooling cycle, otherwise it cannot be operated)
7. copper coil evaporator, excellent refrigeration effect
8. Intelligent microcomputer control system is adopted, and the temperature control accuracy can reach 2°C.
9. Simple operation, reasonable structural design and convenient maintenance.

技术参数 TECHNICAL PARAMETER

Model		03WC	05WC	06WC	08WC	10WC	12WC	15WC	20WC	25WC	30WC	40WC	50WC	60WC	
制冷量 Cooling capacity	KW/hr	50HZ	9.03	14.5	17.7	23.6	29.0	35.4	43.5	58.0	72.2	91.8	122.4	144.4	198.12
	Kcal	50HZ	7766	12470	15222	20296	24940	30444	37410	49880	62092	78948	105264	124184	170383
温控范围 Temperature range		5℃-50℃常温 (0℃以下可定制) 5°C-50°C Room temperature (Below 0°C can be customized)										5℃-35℃常温 (0℃以下可定制) 5°C-35°C Room temperature (Below 0°C can be customized)			
电源 Power supply		3N-380V 50HZ				5N-380V 50HZ		3N-380V 50HZ		5N-380V 50HZ					
总功率 Total power	KW	2.62	4.12	5.25	8.25	8.25	10.50	12.75	17.25	22.00	26.50	34.00	41.50	50.50	
控制方式 Control mode		毛细管 capillary tube								膨胀阀 Expansion valve					
压缩机 Compressor	类型 Type	全封闭涡旋式或活塞式 Hermetic scroll type or piston													
	压缩机数量 Number of compressors	1	1	1	2	2	2	3	2	2	3	4	4	5	
	压缩机品牌 Compressor brand	大金 Copeland 松下 Panasonic													
	功率 KW Power	2.25	3.75	4.50	7.50	7.50	9.00	11.25	15.00	18.00	22.50	30.00	36.00	45.00	
冷凝器 condensator	使用冷媒 Use refrigerant	R22													
	形式 Form	直管式 Straight tube type													
蒸发器 Evaporator	水量M3/H Water quantity	1.65	2.75	3.30	4.27	5.47	6.59	8.62	11.55	11.55	17.06	22.19	22.19	33.28	
	水溶量M3 Water solubility	0.05	0.058	0.058	0.15	0.15	0.15	0.285	0.300	0.300	0.380	0.560	0.560	0.610	
	水箱容量 (L) Tank capacity	45	51	51	110	110	110	190	260	260	345	395	395	250	
	进出口口径 Import and export caliber	Dn25	Dn25	DN25	Dn40	Dn40	Dn40	DN50	Dn65	Dn65	Dn65	Dn80	Dn80	Dn80	Dn100
循环泵 Circulating pump	功率 KW Power	0.37	0.37	0.37	0.75	0.75	1.50	1.50	2.25	4.00	4.00	4.00	5.50	5.50	
	流量 (L/MIN) Flow	100	100	100	110	110	340	340	500	800	800	800	1000	1000	
	扬程 m Lift	18	18	18	25	25	17	17	17	20	20	20	20	20	
机器尺寸 Dimension	L/mm	870	870	870	1300	1300	1300	1500	1840	1840	2000	2000	2000	2750	
	W/mm	550	550	550	780	780	780	750	750	750	850	1000	1000	1000	
	H/mm	1000	1000	1000	1400	1400	1400	1400	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
面板 Panel	电脑板品牌 Panel brand	邦普 Brunp													
电器 Electrical equipment	电器品牌 Electrical equipment brand	德力西 DELIXI													施耐德 Schneider
机组重量 Unit Price	KG	120	150	200	210	290	310	400	440	440	760	850	850	1190	

产品规格参数如有变动，恕不另行通知。
Specifications are subject to change without notice.